

COUNTY EVO

8301.028
Rollenständer für SMD

SMD-ADAPTER

Die maximale Gurthöhe beträgt 55 mm, die Anzahl von Gurtlöchern pro Bauteil beträgt min 0.5 - max 19.

Der SMD-Adapter wird ohne besondere Hilfsmittel durch Einrasten angebracht (8301.018).

Das Zählen der Stückzahl erfolgt über die Löcher im SMD-Gurtband.

Als Sonderzubehör sind der Rollenständer für SMD (8301.028) und der Handgriff für SMD (8301.030) erhältlich

COUNTY EVO

COUNTY EVO, der digitale Bauteilzähler mit Microcomputer, zum Zählen von sowohl ein- als auch beidseitigen gegurteten axialen und radialen Bauteilen und (mit optionalem SMD-Adapter 8301.018) für SMD-Bauteile.

Technische Merkmale

Zählung in beide Richtungen (links oder rechts)

Teilungsfaktor 0.5 bis 19

Gesamtstückzahlerfassung

Stückzahlvorwahl (mit akustischem Signal, wenn die vorgewählte Stückzahl erreicht wird)

Kalibrierungstest und Selbstdiagnose


Speicher für die zuletzt gezählte Stückzahl

Modelle 8301.082 und .084 mit Akku, Anschluss für Barcode-Leser, Drucker-/ PC-Ausgang, Uhr und Datalogger für die letzten 500 Zählungen

| | |
|--|-----------------------|
| Max. Zählung | 999.999 Stück |
| Min. Durchmesser des Leiters: | 0,4 mm |
| Gurtbreite der beidseitig gegurteten Bauteile: | 55 - 110 mm |
| Gurtbreite der einseitig gegurteten Bauteile: | max. 18 mm |
| Max. Durchmesser der Bauteile: | 14 mm |
| Anzeige: | 4-stellig, Höhe 13 mm |
| Maße: | 240x130x110 mm |
| Gewicht: | 1,8 kg |

AXIALE BAUTEILE ZÄHLEN

Die bewegliche Führung aus Kunststoff ist zum Zählen axialer Bauteile eingestellt (siehe Bild oben).

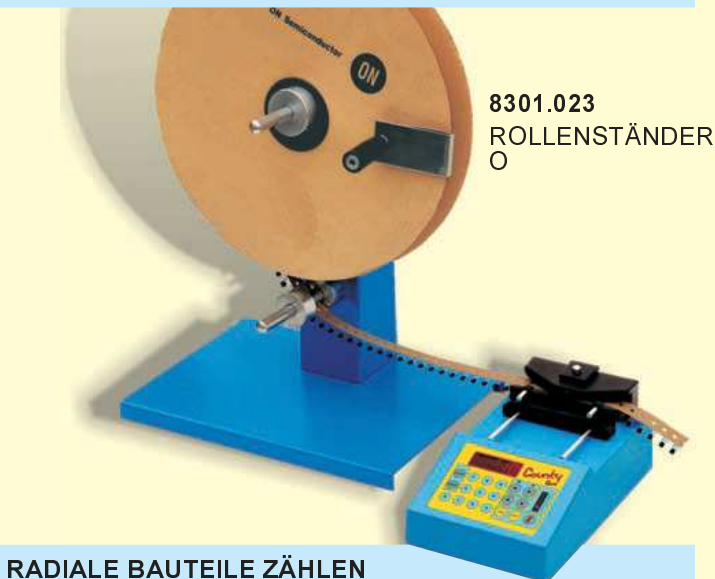

8301.023
ROLLENSTÄNDER
O

RADIALE BAUTEILE ZÄHLEN

Die bewegliche Führung aus Kunststoff ist zum Zählen radialer Bauteile eingestellt. Nach Eingabe des Teilungsfaktors (Anzahl der Anschlüsse pro Bauteil) kann gezählt werden. Zum Zählen gegurteter Bauteile sind der Rollenständer 8301.023 und der Handgriff 8301.025 als Sonderzubehör lieferbar.

| | |
|-----------------|---|
| 8301.081 | County EVO 230V/50-60Hz |
| 8301.082 | County EVO 230V/50-60Hz mit Akku, Barcode-Leser Drucker-/ PC-Ausgang, Uhr |

| | |
|-----------------|---|
| 8301.083 | County EVO 115V/50-60Hz |
| 8301.084 | County EVO 115V/50-60Hz mit Akku, Barcode-Leser Drucker-/ PC-Ausgang, Uhr |

8301.350 Rückverfolgbares Eichungszertifikat ISO9000

Zubehör zum Zählen von gegurteten THT- Bauteilen
Rollenständer komplett (1 x)
Handgriff für Rolle

Zubehör zum Zählen von SMD-Bauteilen
SMD-Adapter
Rollenständer für SMD
Handgriff für SMD

8301.155 Barcode-Leser mit Spiralkabel
(Fotos und Spezifikationen auf Seite 4)

8301.095 Thermodrucker
8301.096 Etikettenrolle mit 1360 Etiketten 57 x 51 mm
(Fotos und Spezifikationen auf Seite 4)


COUNTY-5 EVO




COUNTY-5 EVO motorgetriebene Bauteilzähler zum Zählen gegurteter SMD-Bauteile.

Er verfügt über zwei Betriebsmöglichkeiten:

GESAMTSTÜCKZAHL ERFASSEN: Die Bauteile werden ab Null gezählt. Der Zählvorgang läuft motorisch. Das Gerät stoppt am Bandende automatisch, so daß alle Bauteile exakt erfaßt werden können.

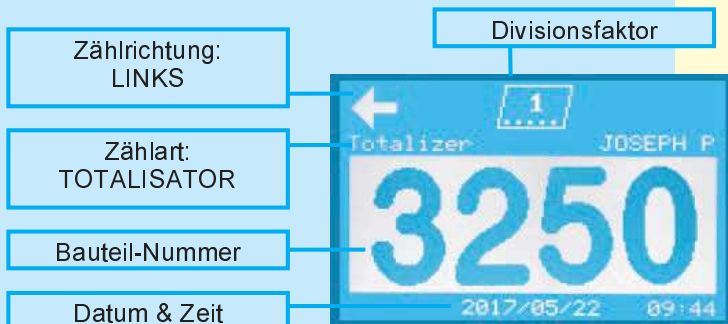

STÜCKZAHLVORWAHL: Die gewünschte Bauteilmenge wird mittels der Tastatur vorgegeben und der Bauteilzähler stoppt automatisch bei Erreichen der vorgewählten Stückzahl.

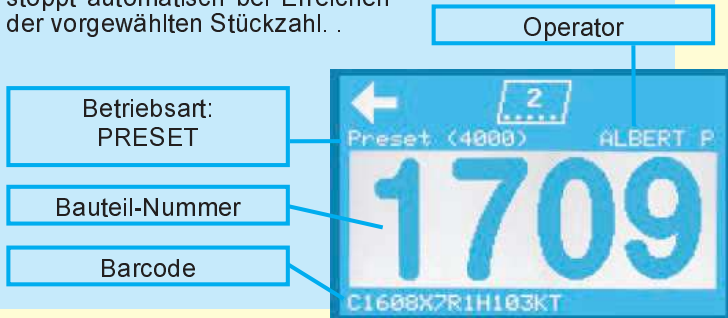

Technische Spezifikationen

Zählung: Bis 999'999 St., 6 Ziffern, Höhe 22 mm
 Max. Zählgeschwindigkeit: 220 St./Sek. (1 Bauteil/Loch)
 Anzahl Löcher / Bauteil: 0.5 - 99
 Spulendurchmesser: 400 mm (Standard)
 650 mm (mit Support 8301.150)

Anzeige: LCD blau mit Hintergrundlicht, 160 x 104 Pixel
 Sichtfeld: 74 x 46 mm

Vorschubgeschwindigkeit einstellbar
 Vorschub Step-by-Step (Bauteilweise)
 Eingang Barcode-Leser
 Option 'Kein Bauteil'
 Anschluss für Drucker / PC
 Operator-Identifikation
 (max. 10 Personen, je 8 alphanumerische Zeichen)
 interne Uhr (1 Wochen-Backup)

Datalogger speichert die letzten 500 Zählungen
 Total von Teilzählungen
 Zwei seitliche Griffe für den Transport

Maße: 525 x 340 x 250(H) mm
 Gewicht: 9,5 Kg

Empty Pocket Check (EPC)

Prüft die Anwesenheit eines Bauteils
 Programmierbarer Stopp: Kein - 1 - 2
 Funktioniert nur mit schwarzen Plastikgurten



COUNTY-S EVO



County-S EVO Bedientastatur



8301.150
Support für Spulen mit
Durchmesser >400 mm

8301.131
8301.133

8301.141
8301.143

8301.350

8301.150

8301.110

8301.155

8301.095
8301.096

County-S EVO 230V/50-60Hz
County-S EVO 230V/50-60Hz
mit Empty Pocket Check

County-S EVO 115V/50-60Hz
County-S EVO 115V/50-60Hz
mit Empty Pocket Check

Rückverfolgbares Eichungszertifikat ISO9000

Supporto per bobine con diametro > 400mm

Bobina vuota in alluminio, diametro 350mm

Barcode-Leser mit Spiralkabel

Thermodrucker
Etikettenrolle mit 1360 Etiketten 57 x 51 mm

Barcode-Leser (County EVO / County-S EVO)

Kleiner, leichter und ergonomischer Barcode-Leser mit Spiralkabel, Weitwinkel-Scanner zum Lesen von speziell breiten Barcodes mit einem geringen Abstand, Schutzgrad IP42.

Der Barcode-Leser wird mit einem einzigen Stecker mit dem EVO-Zähler verbunden und über das gleiche Kabel gespiesen.

8301.155

Barcode-Leser mit Spiralkabel



Drucker (County EVO / County-S EVO)


Robuster und zuverlässiger Thermodrucker mit Netzgerät 110 / 230 Vac und Signalkabel.

Er ist in der Lage Etiketten bis zu einer Breite von 104 mm zu drucken.

Der EVO-Zähler ist optimiert zum Ausdrucken von Etiketten von 57 x 51 mm.

2013/07/03 14:43 J. SMITH

Quantity: 3000



8301.095
8301.096

Thermodrucker
Etikettenrolle mit 1360 Etiketten 57 x 51 mm

COUNTER-PEN™

Der Counter-Pen™ zählt und markiert zugleich einen Gegenstand, einen Behälter oder eine Verpackung und macht sich sehr nützlich im Lager für die Inventur.

Jedes Mal, wenn man mit der Filzspitze ein Punkt macht, hört man einen Beep und das Display zeigt den Zählerstand.

Der Zähl-Schreiber ist aus ABS gefertigt, kann bis 99'999 zählen und hat die Funktionen Reset und ON/OFF, sowie eine Schutzkappe.

4

8301.120
8301.122

COUNTER-PEN Zähl-Schreiber
Patrone für den Filzstift

