



PADLÓBORÍTÁSOK

VINYLAB


A VINYLAB egy rugalmas, tartós statikusan disszipatív padlóborítás, olyan létesítményekbe kifejlesztve, ahol az elektrosztatikus kisülés károsíthatja az érzékeny elektronikai eszközöket.

A VINYLAB padlóborítás megfelel az IEC 61340-5-1-es szabvány szerinti „kombinációs ellenállás” követelménynek a 35 MΩ alatt megfelelő cipővel kombinálva.

Két vinyl réteggel gyártva, ahol az alsó réteg fekete vezetőképes és a felső réteg tükröződésmentes színes felület $R_s 1 \times 10^6 \Omega$ ellenállással.

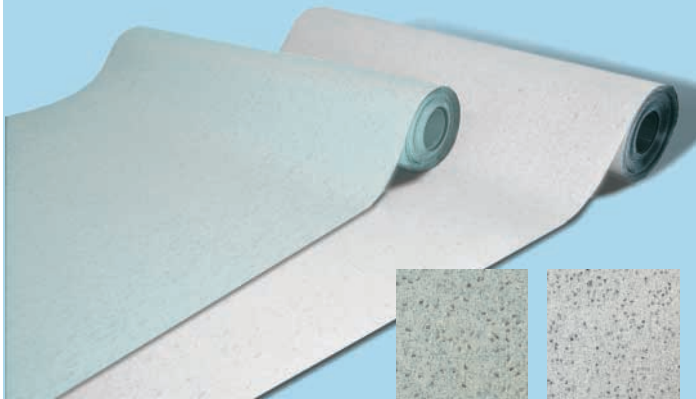

égszínkék



szürke

ASZTALBORÍTÁSOK

- Igényel egy tökéletes, sima, tartósan száraz és ép alap padlózatot
- Ne használjon vezetőképes alapozó réteget mert csökkenti az alap padlózot felszívó képességét
- Hozza létre a réz hálót és csatlakoztassa a földelési ponthoz.
- Használjon vezetőképes ragasztót a gumi padlóborításhoz.
- A két komponensű polyurethan ragasztónak kitűnő mechanikai karakterisztikája van és alkalmazható minden általános anyagokhoz mely az építőiparban használatos.
- Részletes kiépítési folyamatok elérhetőek igény szerint

7805.816

Mat, égszínkék szín, tekercsben 140cm x 2.2mm x 20m.

7805.817

Mat, szürke szín, tekercsben 140cm x 2.2mm x 20m.

Összekapcsolható padlólapok

Gyorsan összerakható padlólapok, melyek szárazon fektethetők bármilyen kemény és egyenes felületre, még sérült, nedves és szennyezett felületre is.

Ahhoz, hogy megbízható földelési kapcsolat legyen kiépítve, szükséges a padlózot alatt egy leföldelt rézháló kiépítése.

Méret: 500 x 500 x 4 mm

Súly: 6 kg/m²


Csomagolás: 20 padlólap / csomag (4,7m²)

7805.800

Összekapcsolható padlólap, égszínkék

7805.801

Összekapcsolható padlólap, szürke

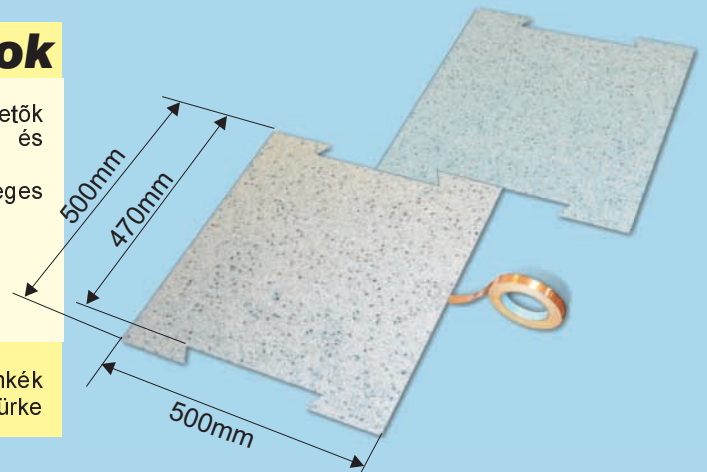

ECO V4 ragasztó borításokhoz, egy komponensű

Vezetőképes ragasztóanyag munkaasztalokhoz és padlózatokhoz.
Rs.: $3 \times 10^5 \Omega$

7805.840

Vezetőképes, egykomponensű, szürke 16 kg-os, mindkét oldalra felvihető.
Feldolgozási idő: 10-15 perc, feldolgozási mennyiség kb. 350 g/m²

RÉZ FÖLDELŐSZALAG földelőlapok földeléséhez

0,05 mm - 30m

7805.828

-öntapadós rézszalag 10mm



Padló földelő készlet és Teszt pont

7805.834

FÖLDELŐ KÉSZLET

Egy méter hosszú réz földelő szalaggal. Tipli és csavar nélkül.

