

☛ KÉZBENTARTHATÓ NYOMÓ FÓLIAHEGESZTŐ

Model	7914.172	7914.175	7914.176	7914.177
Hegeszthető anyagból	polyethylene	celofán, zsírpapír, alumínium vagy védőtasakok	celofán, zsírpapír, alumínium vagy védőtasakok	celofán, zsírpapír, alumínium vagy védőtasakok
Forrasztási hossz (mm)	150	150	300	400
Max. forrasztási vastagság (mm)	2x0,15	2x0,15 alumínium táska	2x0,15 alumínium táska	2x0,15 alumínium táska
Hegesztési szélesség (mm)	2	15	12	12
Teljesítmény(W)	25	50	320	420
Súly(kg)	0,5	1	2,5	3,5
Forrasztó pófák	1	2	2	2
Fégső	sík	barázdált	barázdált	barázdált
Homérséklet beállítás	50-200°C	50-200°C	50-200°C	50-200°C



7914.172



7914.175




7914.176-177

☛ KÉZI FÓLIAHEGESZTŐ GÉPEK

Az olvadási idő az anyag típusának és vastagságának megfelelően beállítható. A vágókéssel felszerelt modellek alkalmasak a csőfóliák hegesztésére, a megtöltött tasakok lezárására, valamint a felesleges anyag szegélydíszítésére.

Hegesztési szélesség: 2mm
Maximális hegesztési vastagság: 2x0,125mm

Model		hegesztési hossz	Teljesítmény (Watts)	Súly (Kg)
7914.201		200	260	4
7914.211	vágókéssel	200	260	4
7914.221		300	380	5
7914.222	vágókéssel	300	380	5
7914.231		400	500	6
7914.232	vágókéssel	400	500	6
7914.233	vágókéssel	500	550	7

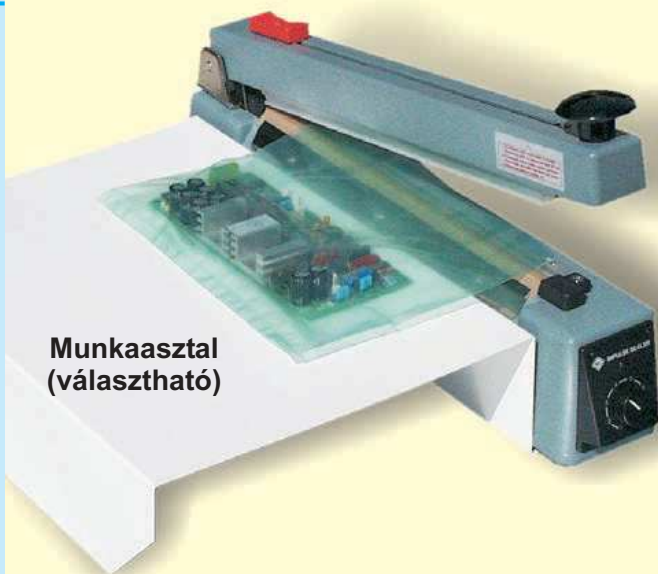

Munkaasztal (választható)



7914.215

7914.216
Rozsdamentes acél

☛ KÉZI FÓLIAHEGESZTŐ GÉP (ORVOSI)

Javasolt orvosi területekre, vízálló lehegesztése a fertőtlenítő tekercseknek (papír-műanyag) és a fertőtlenítő csőfóliáknak (műanyag-műanyag).

A hegesztési idő beállítható a szükséges anyag típusnak és vastagságának megfelelően, hangjelzés hallható ha a hegesztés kész. A hegesztéseknek mély dombornyomásos szerkezete van.

- Forrasztási szélesség: 10mm (according DIN58953)
- Maximális hegesztési vastagság: 2x0,2mm

model	hegesztési hossz	Teljesítmény	súly (Kg)
7914.215	200	1000	6,5
7914.216 Rozsdamentes acél	300	1200	8



Tartómágnes

KÉZI FÓLIAHEGESZTŐ GÉP TARTÓMÁGNESSEL ÉS VÁGÓKÉSSSEL

A gép gyorsan és hatékonyan működik a tartómágnessel, állandó biztonságos hegesztést biztosít minden egyes tasak esetében. A hegesztési körfolyamat után a gép automatikusan újranyílik.

- beállítható hegesztési- és hűlésidő
- egységes kapcsolat-nyomás
- minden típusú thermoplasztikus (hőkezelt műanyag) réteget megolvaszt -könnyű és egyszerű a működtetése

Hegesztési szélesség:

5 mm

Max. hegesztési vastagság:

2x0,15 mm

7914.245

Kézi fóliahegesztő gép tartómágnessel és vágókéssel

Max. hegesztési hossz.:

300 mm

7914.246

Kézi fóliahegesztő gép tartómágnessel és vágókéssel

Max. hegesztési hossz.:

400 mm

TARTOZÉKOK A KÉZI FÓLIAHEGESZTŐ GÉPHEZ

7914.217

Munkaasztal 200 mm-es forrasztási egységhez

7914.227

Munkaasztal 300 mm-es forrasztási egységhez

7914.237

Munkaasztal 400 mm-es forrasztási egységhez

7914.226

Csőfólia tekercs tartó, max. szélesség 310 mm

7914.236

Csőfólia tekercs tartó, max. szélesség 510 mm



DUPLA AUTOMATA HŐCSOMAGOLÓ GÉP

Egy vagy dupla, nagy teherbírású hegesztés vagy szaggatott varrat. Automata és manuális működtetés. 0.5 mm vastag fóliák vagy hőre lágyuló műanyag fóliák hegesztésére.

Változtatható időbeállítások a műanyag vastagságának és dermedésének függvényében.

Manuális működtetéshez lábkapcsoló tartozik.

Hegesztésvarrat szélessége:

10 mm

Max. hegesztésvarrat vastagság:

2x0.15 mm

7914.247

Automata, állandó hőmérsékletű hőcsomagoló 300mm

7914.247V

Automata fóliahegesztő, 300 mm, állvánnyal

(2000 W - súly 22 kg)

7914.248

Automata, állandó hőmérsékletű hőcsomagoló 450mm

7914.248V

Automata fóliahegesztő, 450 mm, állvánnyal

(2500 W - súly 24 kg)


7914.249

Automata, állandó hőmérsékletű hőcsomagoló 600mm

7914.249V

Automata fóliahegesztő, 600 mm, állvánnyal

(3000 W - súly 26 kg)

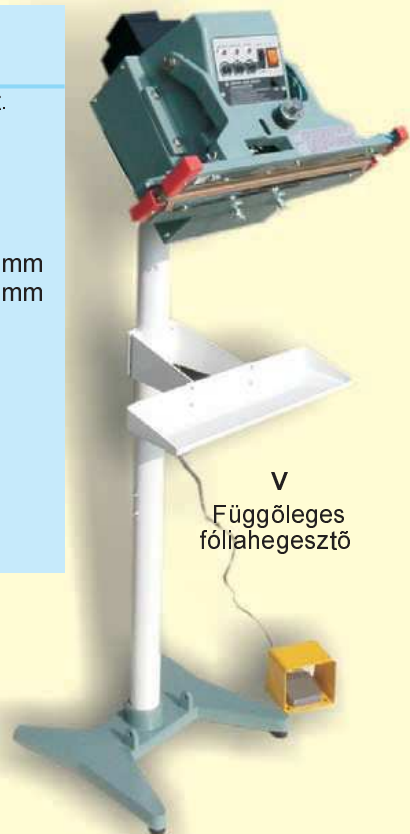

V
Függőleges
fóliahegesztő

AUTOMATA FÓLIAHEGESZTŐ HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYZÁSSAL

Nagy teherbírású, állandó hőmérséklettel, tartómágnessel, automata vagy manuális impulzus fóliahegesztés.

Alkalmas vastag tasakok úgymint poli-cello filmek, alumínium fóliák vagy párazáró tasakok forrasztására.

A forrasztó felületek mély domborzatú kiképzéssel.



Hegesztési szélesség:

15 mm

Max. hegesztésvarrat vastagsága:

2 x 0,25 mm

Hőmérséklet határok:

30 – 199 °C

Hegesztési idő:

0,2 – 2,5 sec

Ismétlési idő (automatikus módban):

1 – 8 sec

7914.163

Állandó Automata Fóliahegesztő, 200 mm
(350 W – 15 kg)

7914.165

Állandó Automata Fóliahegesztő, 400mm
(520W - 19kg)

7914.166

Állandó Automata Fóliahegesztő, 600mm
(600W - 22kg)

AUTOMATA SZALAGOS FÓLIAHEGESZTŐ



7914.191


Sokoldalú hordozható szalagos fóliahegesztő, elérhető vízszintes és függőleges adagolással, mindenféle műanyag alapanyagú tasakokhoz.

A függőleges modell ideális a könnyen kiömlő tartalmú tasakok csomagolására, mint például folyadékok és porok. Alkalmos dátum és gyártási idő nyomtatására a tasakra (39 számjegyig).

Model	Külső méret (mm)	kézbésítő width (mm)	Súly (kg)
7914.190 Vízszintes	805x460x280(H)	150	30
7914.191 Függőleges	805x320x640(H)	150	30
7914.192 Vízszintes	805x610x280(H)	300	32
7914.193 Függőleges	805x370x640(H)	300	32

Felépítés: Rozsdamentes acél
 Forrasztási szélesség: 8 mm
 Max. Forrasztási vastagság (PE): 800 µm
 Max. hossza a tasaknak: 300 mm
 Szállítószalag gyorsasága: 0-12 m/perc
 Terhelhetőség: 6kg
 Hőmérséklet határ: 30-300 C°
 Teljesítmény: 500 W

7914.190 Vízszintes automata szalagos fóliahegesztő, 150mm
 7914.191 Függőleges automata szalagos fóliahegesztő, 150mm
 7914.192 Vízszintes automata szalagos fóliahegesztő, 300mm
 7914.193 Függőleges automata szalagos fóliahegesztő, 300mm

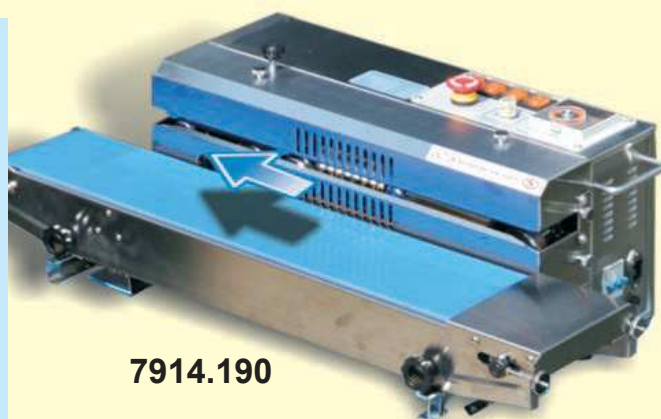

7914.190



ZSUGOR CSOMAGOLÁSI RENDSZER

-egyretekuen hajtogatott zsugorretegen alkalmazható (mar perforált, hogy a levegő el tudjon távozni)
 -időzítővel felszerelt hegesztőrúd, 2 lépésben használatos
 -hőlégfúvó segítségével felmelegíthető, 2 fokozatú

Model	Hegesztési hossz (mm)	Teljesítmény (Watts)	Hőlégfúvó teljesítménye (Watts)
7914.255	450	350	600/1200
7914.257	600	450	600/1200

VÁKUMKAMRÁS CSOMAGOLÓGÉP

7914.262 Vákumkamrás csomagológép
 Hegesztésvarrat hossza: 400 x 5 mm
 Vákum pumpa: olajfürdős, 20m³/h.
 Vákumtartály mérete: 410x400x90 mm
 Feszültségellátás: 230V/50Hz 2kW

7914.263 Vákumkamrás csomagológép
 Hegesztésvarrat hossza: 450 x 5 mm
 Vákum pumpa: olajfürdős, 20m³/h.
 Vákumtartály mérete: 460x450x90 mm
 Feszültségellátás: 230V/50Hz 2kW

