


TERMOSALDATRICI

La regolazione del tempo di saldatura avviene tramite temporizzatore, da regolare in funzione dello spessore del materiale. I modelli con lama di taglio sono utili per rifilare il materiale eccedente, e per imbustare partendo da un tubolare posto sul devolgitore (fornito a richiesta).

Larghezza della saldatura : 2mm
Spessore massimo saldabile di polietilene : 2x0.125mm

Modello	lunghezza saldatura	Potenza (Watts)	Peso (Kg)
7914.201	200	260	4
7914.211 con lama di taglio	200	260	4
7914.221	300	380	5
7914.222 con lama di taglio	300	380	5
7914.231	400	500	6
7914.232 con lama di taglio	400	500	6
7914.233 con lama di taglio	500	550	7

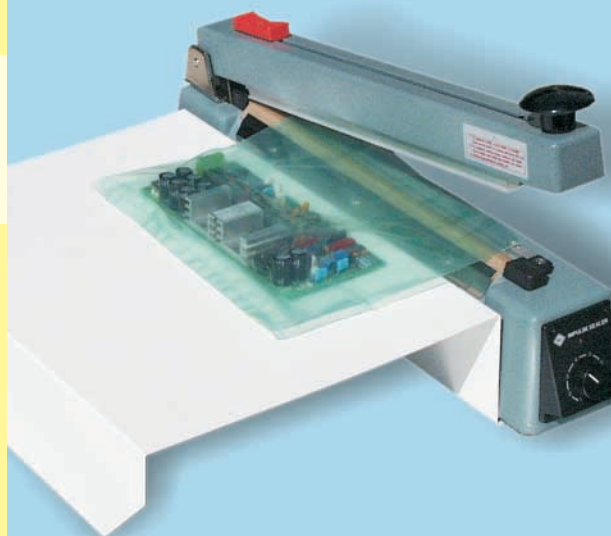

TERMOSALDATRICI a braccio lungo

- Facile utilizzo, distanza dal piano di lavoro di solo 2,8cm
- Saldatura extra lunga (600mm)
- Saldatura ad impulsi con controllo elettronico, tempo saldatura 0-2sec
- Maniglia di trasporto
- Larghezza saldatura 2mm
- Spessore massimo saldabile: 2x0.125mm

7914.252 Termosaldatrice a braccio lungo 450 x 2mm (600W - peso 6kg)

7914.253 Termosaldatrice a braccio lungo 600 x 2mm (800W - peso 8kg)

7914.254 Termosaldatrice a braccio lungo 800 x 2mm (800W - peso 9kg)

TERMOSALDATRICI per ambienti medicali

Saldatura 10mm con avvisatore e lama di taglio

E' raccomandata nel settore della sanità, effettua saldature a tenuta d'acqua su tubolari e sacchetti di sterilizzazione, carta-plastica e plastica-plastica.

Il tempo di saldatura è da regolare in base al tipo e spessore dei materiali, un beep sonoro avvisa quando la saldatura è completata. La saldatura ha una trama zigrinata molto evidente.

modello	lunghezza saldatura	potenza	peso (Kg)
7914.215	200	1000	6,5
7914.216 acciaio inox	300	1200	8

SISTEMA DI IMBALLAGGIO CON FILM TERMORETRAIBILE

- Usare film termoretraibile su bobina monopiegata (preferibilmente preforata).


- Barra saldante con timer di regolazione.

- 2 operazioni di saldatura.

- Riscaldamento con pistola a 2 velocità per la termoretrazione.

Modello	Lunghezza saldatura (mm)	Potenza saldatura (Watts)	Potenza riscaldatore (Watts)
7914.255	450	350	600/1200
7914.257	600	450	600/1200



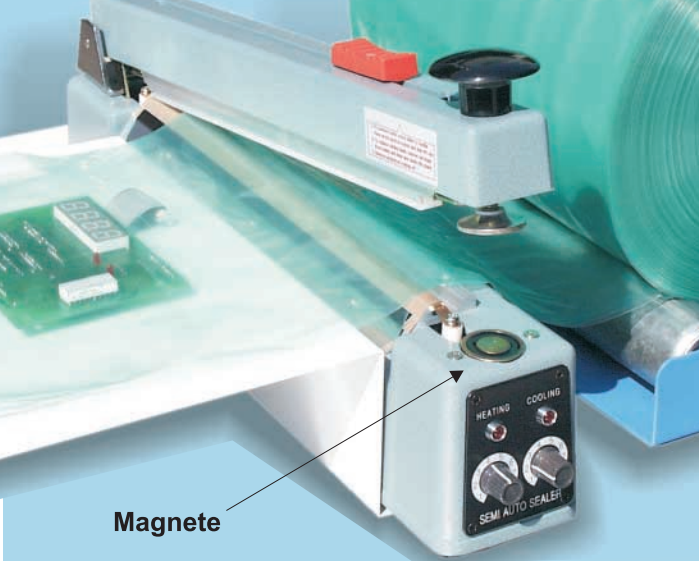

TERMOSALDATRICE CON MAGNETE E LAMA DI TAGLIO

- Con aggancio magnetico del braccio, la macchina si riapre automaticamente al completamento del ciclo di saldatura.
- Selezione del tempo di saldatura e del tempo di raffreddamento.
- Pressione di contatto uniforme per tutta la durata della saldatura.
- Salda tutti i tipi di films termoplastici.
- Facile e semplice da utilizzare.

Larghezza della saldatura: 5mm
Spessore massimo saldabile: 2x0.15mm

- 7914.245** Termosaldatrice con magnete e lama di taglio.
Max. lunghezza saldatura: 300mm
7914.246 Termosaldatrice con magnete e lama di taglio.
Max. lunghezza saldatura: 400mm

ACCESSORI PER TERMOSALDATRICI

- 7914.217** Piano di lavoro per termosaldatrice 200mm
7914.227 Piano di lavoro per termosaldatrice 300mm
7914.237 Piano di lavoro per termosaldatrice 400mm
7914.226 Devolgitore per tubolare, larghezza max. 310mm
7914.236 Devolgitore per tubolare, larghezza max. 510mm




TERMOSALDATRICE AUTOMATICA

Robusta termosaldatrice ad impulsi, a funzionamento automatico o manuale. Doppia barra saldante con regolazione separata dei tempi di saldatura, raffreddamento e riciclo (se in modalità automatica), per la saldatura di polietilene, cellophane, polipropilene, Tyvek ed altri film barriera.

È incluso il pedale per il funzionamento in manuale.

Larghezza della saldatura 10mm
Max. spessore saldabile 2x0,15mm

- 7914.247** Termosaldatrice automatica 300mm (2000W - peso 22kg)
7914.247V Termosaldatrice automatica 300mm con supporto da pavimento
7914.248 Termosaldatrice automatica 450mm (2500W - peso 24kg)
7914.248V Termosaldatrice automatica 450mm con supporto da pavimento
7914.249 Termosaldatrice automatica 600mm (3000W - peso 26kg)
7914.249V Termosaldatrice automatica 600mm con supporto da pavimento

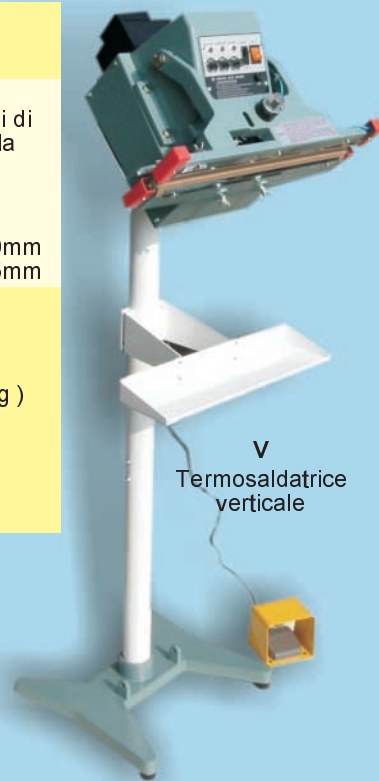

TERMOSALDATRICE AUTOMATICA A TEMPERATURA COSTANTE

Robusta saldatrice a temperatura costante a funzionamento automatico o manuale, con 2 barre saldanti ad impronta zigrinata.

La chiusura delle barre avviene con magnete, è una macchina utilissima per sacchetti pesanti come film accoppiati, alluminio, materiali barriera.



Larghezza della saldatura: 15mm
Spessore massimo saldabile: 2 x 0,25mm
Range di temperatura: 30 - 199°C
Tempo di saldatura: 0,2 - 2,5 sec
Tempo di riciclo (in automatico): 1 - 8 sec


- 7914.163** Termosaldatrice automatica 200mm (350W - peso 15kg)
7914.165 Termosaldatrice automatica 400mm (520W - peso 19kg)
7914.166 Termosaldatrice automatica 600mm (600W - peso 22kg)
7914.167 Supporto da pavimento per termosaldatrice a temperatura costante.

TERMOSALDATRICI ROTATIVE CONTINUE

Saldatrici automatiche a rullo continuo da tavolo sono in grado di sigillare sacchetti di polietilene o accoppiati coestrusi di larghezze variabili in modo semplice e veloce. Il modello verticale è Ideale per sacchetti che contengono liquidi o polveri. A corredo un Sistema di codificazione che permette di marcare, a caldo, fino a 39 caratteri



7914.191

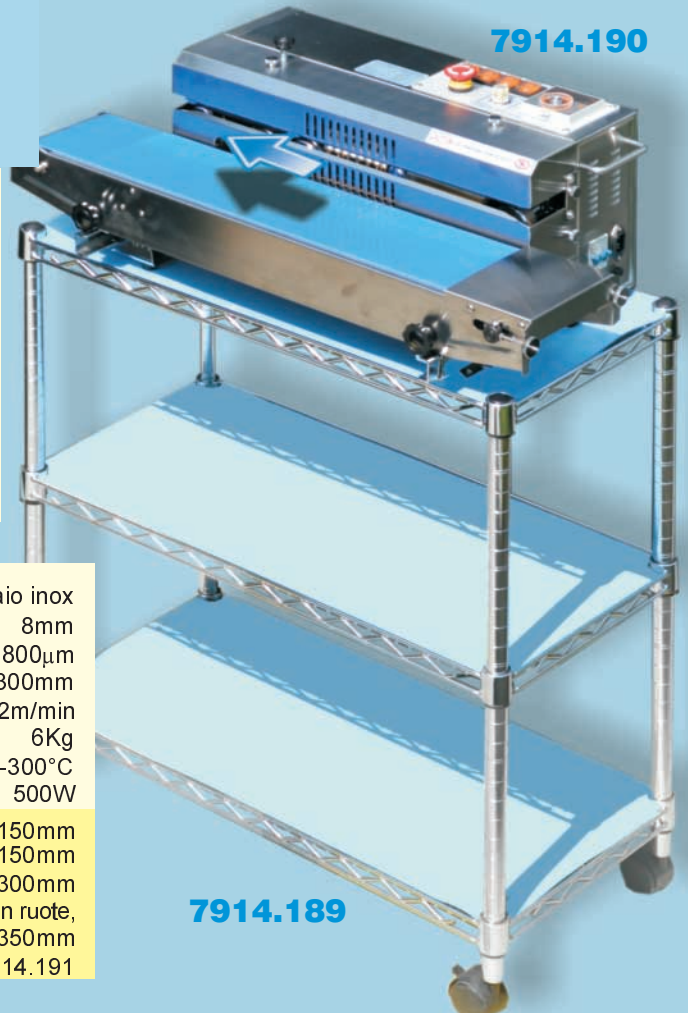

7914.190

7914.189

	Dimensioni esterne (mm)	Larghezza convogliatore (mm)	Peso (Kg)
7914.190 orizzontale	805x460x280(H)	150	30
7914.191 verticale	805x320x640(H)	150	30
7914.192 orizzontale	805x610x280(H)	300	32

Costruzione	acciaio inox
Larghezza della saldatura	8mm
Spessore massimo saldabile (PE)	800µm
Lunghezza massima sacchetti	300mm
Velocità di trascinamento	0-12m/min
Carico massimo convogliatore	6Kg
Range temperatura	30-300°C
Potenza	500W

7914.190 Termosaldatrice rotativa continua orizzontale, nastro 150mm

7914.191 Termosaldatrice rotativa continua verticale, nastro 150mm

7914.192 Termosaldatrice rotativa continua orizzontale, nastro 300mm

7914.189 Carrello a filo h=82cm con ruote, 3 piani ricoperti di tappeto VINYLAB 750x350mm adatto alle termosaldatrici 7914.190 e 7914.191



TERMOSALDATRICE A PINZA

Lunghezza di saldatura:	150mm
Massimo spessore saldabile :	2x0,15mm
Potenza:	25W
Peso:	0,5Kg

7914.172

Termosaldatrice a pinza per film in polietilene
Resistenza di saldatura ricoperta con teflon
1 barra saldante. Larghezza saldatura 2mm



TERMOSALDATRICE A PINZA

Lunghezza di saldatura:	150mm
Massimo spessore saldabile :	2x0,25mm
Potenza:	50W
Peso:	1Kg

7914.175

Termosaldatrice a pinza per film accoppiati,
Cellophan, Alluminio e materiali barriera
Doppia barra saldante larghezza 15mm
Saldatura con rigature in rilievo