

TERMOSALDATRICI A PINZA

Modello	7914.172	7914.175	7914.176	7914.177
Materiale saldabile	polietilene	Film accoppiati, Cellophan, Alluminio, Materiali barriera	Film accoppiati, Cellophan, Alluminio, Materiali barriera	Film accoppiati, Cellophan, Alluminio, Materiali barriera
Lunghezza saldatura (mm)	150	150	300	400
Max.spessore saldabile (mm)	2x0,15	2x0,15 sacchetti in alluminio	2x0,15 sacchetti in alluminio	2x0,15 sacchetti in alluminio
Larghezza saldatura (mm)	2	15	12	12
Potenza (W)	25	50	320	420
Peso (kg)	0,5	1	2,5	3,5
Barre saldanti	1	2	2	2
Finitura	piatta	con rigature in rilievo	con rigature in rilievo	con rigature in rilievo
Regolazione Temp.	50-200°C	50-200°C	50-200°C	50-200°C



7914.172



7914.175



7914.176-177

TERMOSALDATRICI MANUALI

La regolazione del tempo di saldatura avviene tramite temporizzatore, da regolare in funzione dello spessore del materiale. I modelli con lama di taglio sono utili per rifilare il materiale eccedente, e per imbustare partendo da un tubolare posto sul devolgitore (fornito a richiesta).

Larghezza della saldatura : 2mm
Spessore massimo saldabile di polietilene : 2x0,125mm

Modello	lunghezza saldatura	Potenza (Watts)	Peso (Kg)
7914.201	200	260	4
7914.211 con lama di taglio	200	260	4
7914.221	300	380	5
7914.222 con lama di taglio	300	380	5
7914.231	400	500	6
7914.232 con lama di taglio	400	500	6
7914.233 con lama di taglio	500	550	7



piano di lavoro (opzionale)



7914.215

7914.216
acciaio inox

TERMOSALDATRICI PER AMBIENTI MEDICALI

E' raccomandata nel settore della sanità, effettua saldature a tenuta d'acqua su tubolari e sacchetti di sterilizzazione, carta-plastica e plastica-plastica.

Il tempo di saldatura è da regolare in base al tipo e spessore dei materiali, un beep sonoro avvisa quando la saldatura è completata.

- Larghezza saldatura 10mm (secondo norma DIN58953)
- Spessore massimo saldabile: 2x0.2mm

modello	lunghezza saldatura	potenza	peso (Kg)
7914.215	200	1000	6,5
7914.216 acciaio inox	300	1200	8



Magnete

TERMOSALDATRICE CON MAGNETE E LAMA DI TAGLIO

- Con aggancio magnetico del braccio, la macchina si riapre automaticamente al completamento del ciclo di saldatura.
- Selezione del tempo di saldatura e del tempo di raffreddamento.
- Pressione di contatto uniforme per tutta la durata della saldatura.
- Salda tutti i tipi di films termoplastici.
- Facile e semplice da utilizzare.

Larghezza della saldatura: 5mm
Spessore massimo saldabile: 2x0.15mm

7914.245

Termosaldatrice con magnete e lama di taglio.
Max. lunghezza saldatura: 300mm

7914.246

Termosaldatrice con magnete e lama di taglio.
Max. lunghezza saldatura: 400mm

ACCESSORI PER TERMOSALDATRICI

- 7914.217 Piano di lavoro per termosaldatrice 200mm
- 7914.227 Piano di lavoro per termosaldatrice 300mm
- 7914.237 Piano di lavoro per termosaldatrice 400mm
- 7914.226 Devolgitore per tubolare, larghezza max. 310mm
- 7914.236 Devolgitore per tubolare, larghezza max. 510mm




TERMOSALDATRICE AUTOMATICA

Robusta termosaldatrice ad impulsi, a funzionamento automatico o manuale. Doppia barra saldante con regolazione separata dei tempi di saldatura, raffreddamento e riciclo (se in modalità automatica), per la saldatura di polietilene, cellophane, polipropilene, Tyvek ed altri film barriera.

È incluso il pedale per il funzionamento in manuale.

Larghezza della saldatura: 10mm
Max. spessore saldabile: 2x0,15mm

- 7914.247 Termosaldatrice automatica 300mm (2000W - peso 22kg)
- 7914.247V Termosaldatrice automatica 300mm con supporto da pavimento
- 7914.248 Termosaldatrice automatica 450mm (2500W - peso 24kg)
- 7914.248V Termosaldatrice automatica 450mm con supporto da pavimento
- 7914.249 Termosaldatrice automatica 600mm (3000W - peso 26kg)
- 7914.249V Termosaldatrice automatica 600mm con supporto da pavimento

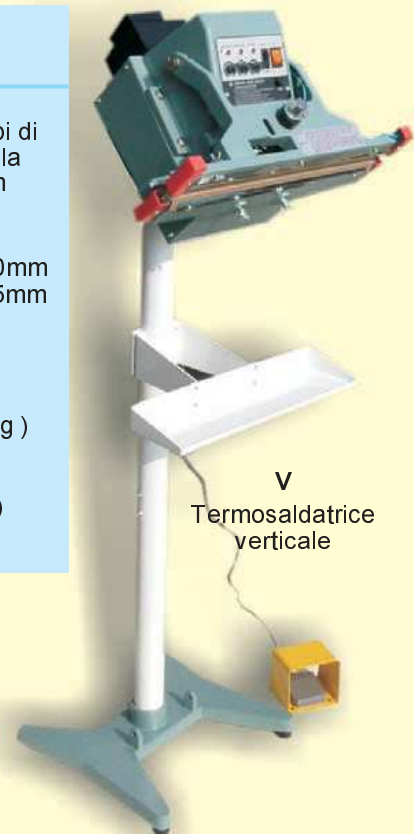

V
Termosaldatrice verticale

TERMOSALDATRICE AUTOMATICA A TEMPERATURA COSTANTE

Robusta saldatrice a temperatura costante a funzionamento automatico o manuale, con 2 barre saldanti ad impronta zigrinata.

La chiusura delle barre avviene con magnete, è una macchina utilissima per sacchetti pesanti come film accoppiati, alluminio, materiali barriera.



Larghezza della saldatura: 15mm
Spessore massimo saldabile: 2 x 0,25mm
Range di temperatura: 30 - 199°C
Tempo di saldatura: 0,2 - 2,5 sec
Tempo di riciclo (in automatico): 1 - 8 sec

7914.163

Termosaldatrice automatica 200mm (350W - peso 15kg)

7914.165

Termosaldatrice automatica 400mm (520W - peso 19kg)

7914.166

Termosaldatrice automatica 600mm (600W - peso 22kg)

TERMOSALDATRICI ROTATIVE CONTINUE



7914.191

Saldatrici automatiche a rullo continuo da tavolo sono in grado di sigillare sacchetti di polietilene o accoppiati coestrusi di larghezze variabili in modo semplice e veloce.


Il modello verticale è Ideale per sacchetti che contengono liquidi o polveri.

A corredo un Sistema di codificazione che permette di marcare, a caldo, fino a 39 caratteri

Modello	Dimensioni esterne (mm)	Larghezza convogliatore (mm)	Peso (kg)
7914.190 orizzontale	805x460x280(H)	150	30
7914.191 verticale	805x320x640(H)	150	30
7914.192 orizzontale	805x610x280(H)	300	32
7914.193 verticale	805x370x640(H)	300	32

Costruzione	acciaio inox
Larghezza della saldatura	8mm
Spessore massimo saldabile (PE)	800µm
Lunghezza massima sacchetti	300mm
Velocità di trascinalimento	0-12m/min
Carico massimo convogliatore	6kg
Range temperatura	30-300°C
Potenza	500W

7914.190	Termosaldatrice rotativa continua orizzontale, nastro 150mm
7914.191	Termosaldatrice rotativa continua verticale, nastro 150mm
7914.192	Termosaldatrice rotativa continua orizzontale, nastro 300mm
7914.193	Termosaldatrice rotativa continua verticale, nastro 300mm

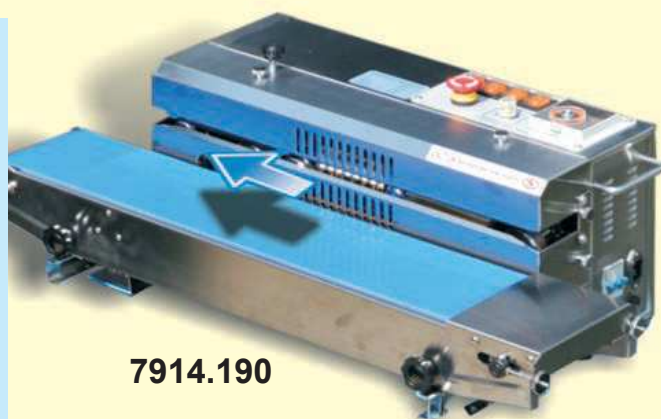

7914.190



SISTEMA DI IMBALLAGGIO CON FILM TERMORETRAIBILE

- Usare film termoretraibile su bobina monopiegata (preferibilmente preforata).
- Barra saldante con timer di regolazione.
- 2 operazioni di saldatura.
- Riscaldamento con pistola a 2 velocità per la termoretrazione.

Modello	Lunghezza saldatura (mm)	Potenza saldatura (Watts)	Potenza riscaldatore (Watts)
7914.255	450	350	600/1200
7914.257	600	450	600/1200

TERMOSALDATRICI SOTTOVUOTO A CAMPANA

7914.262	Termosaldatrice a campana
Lungh. Saldatura	400 x 5 mm
Pompa del vuoto	A bagno d'olio, 20m ³ /h
Capacità della vasca	410x400x90 mm
Alimentazione	230V/50Hz 2KW

7914.263	Termosaldatrice a campana
Lungh. Saldatura	450 x 5 mm
Pompa del vuoto	A bagno d'olio, 20m ³ /h
Capacità della vasca	460x450x90 mm
Alimentazione	230V/50Hz 2KW

