



VENTILADOR IONIZADOR TURBO XC

El turbo ventilador está diseñado para alcanzar control total en cualquier entorno, Ideal para zonas grandes.

El ventilador puede trabajar a 3 velocidades diferentes y tiene calentador incorporado para garantizar la comodidad del operario (el calentador puede mantenerse encendido o apagado).

Equipado con un emisor de limpiador de punto patentado.

El tiempo de bajada es mínimo debido a la capacidad del ventilador.

Tiempo de bajada: $\pm 1000V$ a $100V \leq 2.5s$ a 60cm
 Emisor: limpiador de punto patentado
 Flujo de aire: 200 m³/h a alta velocidad
 Alimentación: 230Vac
 Auto-balance: 0 $\pm 5 V$

9265.600

Ventilador ionizador turbo XC, 230V

VENTILADOR SUPERIOR DE IONIZADO GUARDIAN

Es un ventilador ionizador de 3 ventiladores que ofrece un funcionamiento fiable y adaptable en los entornos mas sensibles a cargas estáticas.

Diseñado para ser montado sobre los bancos de trabajo y conveyors.


Ofrece una neutralización completa 3D de las cargas estáticas, sin ocupar espacio en la zona de trabajo y en el entorno mas cómodo.

Equipado con 3 ventiladores, flujo de aire ajustable, calentador, luz fluorescente doble de 13W, y emisor de sistema de limpieza.

Tiempo de bajada: $\pm 1000V$ to $100V \leq 6s$ at 45cm
 Emisor: limpiador de punto patentado
 Flujo de aire: 500 m³/h a alta velocidad
 Area de cobertura: 120x60cm
 Alimentación: 230Vac
 Auto-balance: 0 $\pm 5 V$

9265.610

Ventilador ionizador superior GUARDIAN, 230V

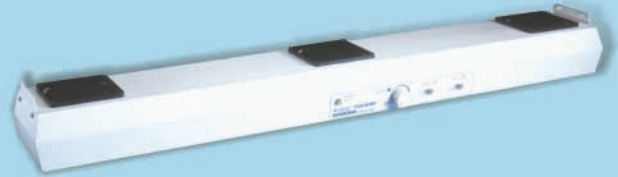

IONIZADOR SUPERIOR PARA SALA LIMPIA CR2000

Este ionizador ha sido específicamente diseñado para entornos críticos de sala limpia hasta clase 10.

Es potente eficiente con un tiempo mínimo de bajada.

Se coloca habitualmente colgado sobre puestos de trabajo, conveyors y líneas de montaje.

Equipado con 3 ventiladores, flujo de aire regulable, calentador, y emisor de sistema de limpieza. Disponible en 2 versiones, con 2 o 3 ventiladores.

Tiempo de bajada: $\pm 1000V$ to $100V \leq 3s$ at 45cm
 Emisor: limpiador de punto patentado
 Flujo de aire: 450 m³/h a alta velocidad 3 ventiladores / 300 m³/h 2 ventiladores

Area de cobertura: 120x60cm for the 3 ventiladores / 90x60cm 2 ventiladores

Alimentación: 230Vac Auto-balance: 0 $\pm 5 V$
 Sala limpia: clase 10

9265.620

CR2000 ionizador superior para sala limpia 2 ventiladores , 230V – largo 81cm

9265.622

CR2000 ionizador superior para sala limpia 3 ventiladores , 230V – largo 109cm



AEROBAR 6685

Diseñado para controlar cargas estaticas en entornos pequeños, flujo laminar, campanas y zonas de trabajo, combina la eficiencia con boquillas de flujo laminar.

No tiene ventilador, provee los iones en todo el espacio protegido.

Fácil de montar con los anclajes incluidos, después solo hay que enchufarlo. 4 tamaños disponibles:

Tiempo de bajada: $\pm 1000V$ a $100V \leq 2.5s$ a 60cm con 18 m/min flujo de aire
 Alimentación: 24Vac
 Auto-balance: 0 $\pm 5 V$
 Sala limpia: clase 100

9265.594 6685 - 11" 2 puntos de tungsteno - 24 Vac
 9265.595 6685 - 22" 4 puntos de tungsteno - 24 Vac
 9265.596 6685 - 44" 8 puntos de tungsteno - 24 Vac
 9265.597 6685r - 64" 12 puntos de tungsteno - 24 Vac

Las barras están incluidas en cada kit pero el transformador es opcional:
 9265.544 Transformador 230/24VAC

