

# COUNTY EVO

**8301.028**  
SMD tekercs állvány

## SMD ADAPTER

A szalagos SMD alkatrészek számlálásához használatos County adapter egy választható tartozéka a County alkatrészszámlálónak.

A maximális szalagmagasság 56 mm és a lyukszám alkatrészenként min 0.5 - max 19.

Az alkatrész-számlálás az SMD szalagokon található perforációk megszámlálásával végezhető el.

A 8301.028 forgatható SMD-állvány és a 8301.030 SMD heveder adapter választható tartozékok

## COUNTY EVO

A COUNTY EVO egy mikroszámítógép alapú eszköz, amely axiális, radiális és SMD (8301.018 számú adapter vásárolható hozzá) alkatrészeket számlál.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

Mindkét irányban (növekvő vagy csökkenő) számlál.

0.5-től 19-ig felosztás

TOTALIZER (ÖSSZESÍTŐ) módozatú számlálás

PRESET (ELŐRE BEÁLLÍTOTT) módozatú számlálás (hallható riasztóval, amikor a kívánt alkatrész-számot elérte a számláló)

Hitelesítő teszt és öndiagnosztizáló folyamat

Az utolsó számolási érték tárolása

A 8301.082 és .084 modell újra tölthető akkumulátorral, Barcode olvasó bemenettel, Nyomtató/PC kimenettel, Órával, Adatgyűjtővel 500 számlálási érték tárolásával.

Maximális számlálási érték:	999999 számolás
Minimális vezeték átmérő:	0,4 mm
Axiális alkatrész-heveder szélesség:	55-110 mm
Radiális alkatrész-heveder szélesség:	max. 18 mm
Maximális alkatrész átmérő:	14 mm
Kijelző:	4 számjegyű 13 mm magas
Méret:	240 x 130 x 110 mm
Súly:	1,8 kg

## AXIÁLIS SZÁMLÁLÁS

A műanyag mozgatható sín axiális alkatrészek számlálásához van beállítva (lásd fenn).

**8301.023**  
TEKERCELŐ  
ÁLLVÁNY

## RADIÁLIS SZÁMLÁLÁS

A műanyag mozgatható sín radiális számláláshoz van beállítva (8301.018). Számlálás előtt szükséges kiválasztani a vezeték alkatrész-számot az osztószám beállításával. Heveder számláláshoz a 8301.023 állvány beszerezhető, egy könnyen beilleszthető 8301.025 fogóval (lásd a jobboldali ábrát).

<b>8301.081</b>	County EVO 230V/50-60Hz
<b>8301.082</b>	County EVO 230V/50-60Hz akkumulátorral, Barcode input nyomtató kimenettel

<b>8301.083</b>	County EVO 115V/50-60Hz
<b>8301.084</b>	County EVO 115V/50-60Hz akkumulátorral, Barcode input nyomtató kimenettel

**8301.350** ISO9000 Traceable Certifikációval  
Tartozékok a PTH szalagos alkatrészek számlálásához

**8301.023** Tekercselő állvány ( 1 db )  
**8301.025** Tekercselő fogantyú

**8301.018** SMD számláló adapter  
**8301.028** SMD tekercs állvány  
**8301.030** Tekercselő fogantyú SMD-hez

**8301.155** Barcode olvasó vezetékkel  
(fényképek és specifikációk a 4. oldalon)

**8301.095** Direkt Hő nyomtató  
**8301.096** 57 x 51 mm-es címke, 1360 db/tekercs  
(fényképek és specifikációk a 4. oldalon)


# COUNTY-5 EVO



A COUNTY-5 EVO szalagos SMD alkatrészek számlálására kifejlesztett motor-meghajtású számláló.

2 különböző módon működhet:

**Összesítő:** az alkatrészek nulla jelzéstől kerülnek megszámlálásra, a szalagtöltő motorizált és a számláló a szalag végén automatikusan megáll, így módon megakadályozva a végeredmény elvételét.

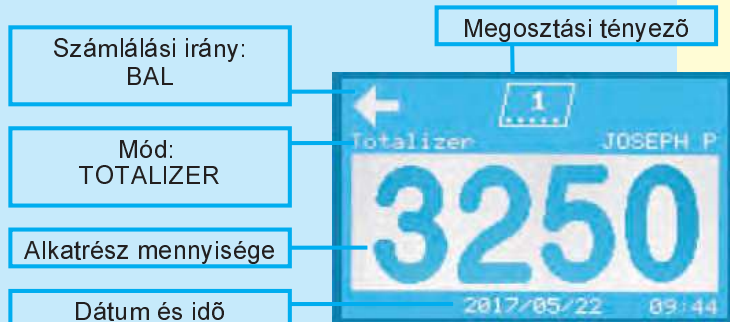

**Előre beállított mód:** beütik a kívánt alkatrész-számot a billentyűzeten és a számláló automatikusan megáll, amikor eléri a megfelelő alkatrész-számot.



## MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Számlálás: max. 999999 db, 6 digit 22 mm magasság  
 Maximum számlálási sebesség: 220 db/sec (1 db/lyuk)  
 Pitch (lyukak alkatrészenként): 0,5-től 99-ig  
 Maximum szalag magasság: 56 mm  
 Maximum tekercs átmérő: 400 mm (standard konfiguráció), 650 mm (8301.150 tartóval)

Kijelző: Kék LCD LED-es megvilágítással 160 x 104 pixel  
 Látható terület: 74 x 46 mm

Beállítható sebesség szabályzás  
 Lépésről lépésre mód (1 alkatrész egyszerre)


Üres csomag ellenőrzés (Választható)  
 Barcode olvasó bemenet  
 Nyomtató vagy PC kimenet  
 Felhasználó kiválasztása (10 felhasználó elmenthető 8 alfanumerikus karakterrel)

Belső óra (1 hét backup)  
 Adatgyűjtő, mely az utolsó 500 számlálási értéket elmenti  
 Részösszegek tárolása  
 2 oldalsó fogantyú a könnyű szállíthatóságért


Méretek: 525 x 340 x 250(H) mm  
 Súly: 9,5 Kg

## Empty Pocket Check

Üres hely ellenőrzése EPC  
 Ellenrzi az alkatrész jelenlétét  
 Programozható Stop: Soha - 1 - 2  
 Kizárólag fekete anyag szalagokkal használható

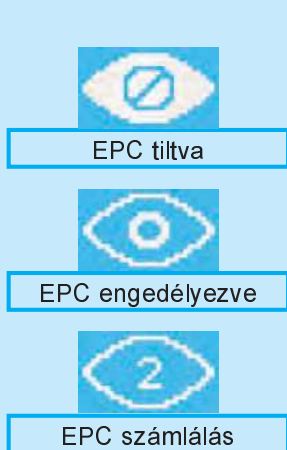

Szalag beállító gomb

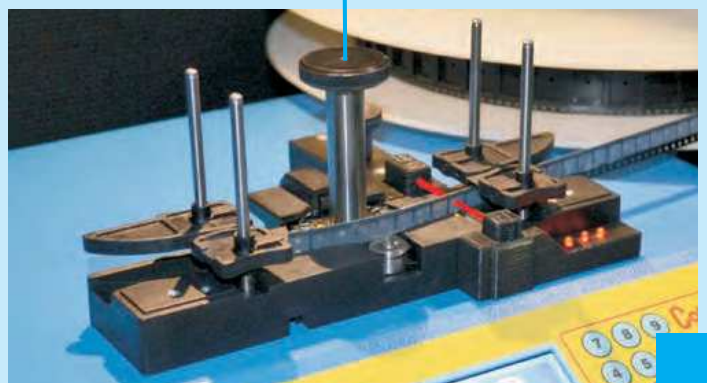



# COUNTY-S EVO



County-S EVO Vezérlo billentyuzet



8301.110  
Állítható üres tekercs



8301.150  
Tekerstartó állvány átm. 400 mm

8301.131  
8301.133

8301.141  
8301.143

8301.350

8301.150

8301.110

8301.155

8301.095  
8301.096

County-S EVO 230V/50-60Hz  
County-S EVO 230V/50-60Hz  
Üres csomag ellenőrzéssel

County-S EVO 115V/50-60Hz  
County-S EVO 115V/50-60Hz  
Üres csomag ellenőrzéssel

ISO9000 Traceable Certifikációval

Tekerstartó állvány átm. 400 mm

Állítható üres tekercs (8-56mm)

Barcode e cavo spiralo

Stampante termica diretta  
Rotolo da 1360 etichette 57x51mm

## Barcode olvasó (County EVO / County-S EVO)

Direkt hő nyomtató beépített „könnyű használat” funkcióval, tartós, AC adapterrel 110-230 VAC és adatkábelrel.

Maximum nyomtatási szélesség 104 mm, azonban az optimális címke méret 57 x 51 mm

8301.155

Barcode olvasó vezetékkel



## Nyomtató (County EVO / County-S EVO)

Direkt hő nyomtató beépített „könnyű használat” funkcióval, tartós, AC adapterrel 110-230 VAC és adatkábelrel.

Maximum nyomtatási szélesség 104 mm, azonban az optimális címke méret 57 x 51 mm

8301.095  
8301.096

Direkt Hő nyomtató  
57 x 51 mm-es címke, 1360 db/tekercs



## COUNTER-PEN™

A Counter-Pen egy szövegkiemelő és egy digitális számláló kombinációja laboratóriumi és termelési feladatokra.

A fekete filchegyű tollal történő jelzéssel egyidőben automatikus hangjelzés hallható és az LCD kijelző számolni kezd.

Nagyon hasznos csomagok és alkatrészek számlálására a leltározás folyamán.

A tartós ABS műanyag kialakítás audio-vizuális számlálást nyújt 1-99999 között, Reset gombbal, Be/Ki kapcsolóval és kupakkal.

4

8301.120  
8301.122

COUNTER-PEN Digitális számláló  
Cseré tollbetét

